

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSES

Lanex



vě

čn

ňu

Ně

řě

Č

řů

ČS


LANEX

VYSVĚTLIVKY

EXPLANATIONS




- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní přípojovací prvek
- zachycovací postroj
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- fall-Arrest System
- ascend and Descend
- connecting Back Ring
- fall-Arrest Body Harness
- fall Arrest System with Rope Grab
- safety Rope




- jištění proti pádu z úrovně pracoviště
- zádový záchytný prvek
- zachycovací postroj
- tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu
- fall Arrest System at Workplace Level
- connecting Back Ring
- fall-Arrest Body Harness
- shock Absorbing Lanyard or Self-Retracting Lifeline



- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- pracovní polohování
- zadní a boční přípojovací prvky
- zachycovací postroj
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- pracovní polohovací prostředek
- fall-Arrest System
- ascend and Descend
- positioning
- connecting Back and Side Rings
- fall-Arrest Body Harness
- fall Arrest System with Rope Grab
- safety Rope
- lanyard



- Jištění proti pádu
- výstup a sestup
- přední přípojovací prvek
- zachycovací postroj
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- fall-Arrest System
- ascend and Descend
- connecting Front Ring
- fall-Arrest Body Harness
- fall Arrest System with Rope Grab
- safety Rope



- vytažování a spouštění do otvorů zásobníků a jam
- přední a hrudní závěsné prvky
- zachycovací postroj LX 1, závěsný systém, trojnožka s vyprošťovacím navijákem s aretací
- ascend from and Descend into Bunkers and Pits
- suspending Front and Chest Rings
- fall-Arrest Body Harnesses of LX 1 Type, Suspension System, Tripod with Rescue Capstan with Arrestment




- Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- šikmá plocha - přední záchytný prvek
- vodorovná plocha - zádový záchytný prvek
- zachycovací postroj
- zajišťovací lano
- zachycovač pádu

- fall-Arrest System Above Workplace Level
- oblique Surface – Connecting Front Ring
- horizontal Surface – Connecting Back Ring
- fall-Arrest Body Harnesses
- safety Rope
- fall Arrest System with Rope Grab




- Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- šikmá plocha – přední záchytný prvek
- vodorovná plocha – zádový záchytný prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu
- fall Arrest System Above Workplace Level
- oblique Surface – Connecting Front Ring
- horizontal Surface – Connecting Back Ring
- fall-Arrest Body Harnesses
- self-Retracting Lifelines



- Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- zachycovací postroj
- zadní přípojovací prvek
- tlumič pádu nebo zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- nastavitelné horizontální jisticí lano

- fall Arrest System Above Workplace Level
- fall-Arrest Body Harness
- connecting Back Ring
- shock Absorbing Lanyard or Rope Grab
- safety Rope
- adjustable Horizontal Locking Rope

LANEX – SAFETY HARNESSES

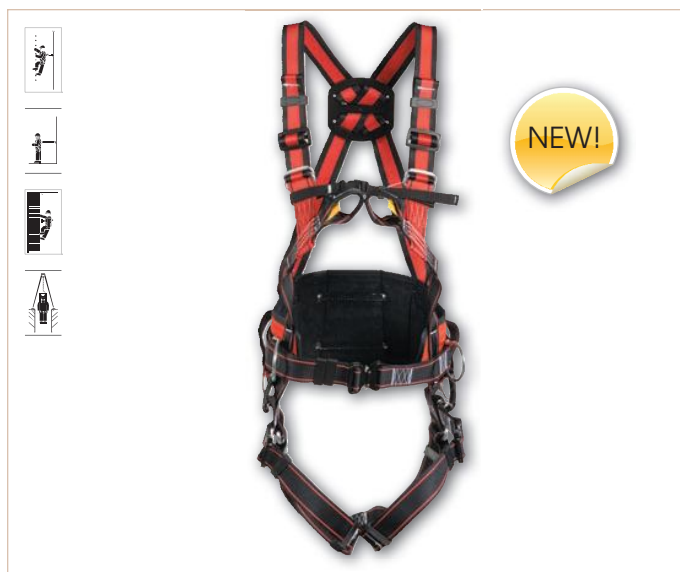


LX4 *PSHLX4

0801 0002 99 999

Pohodný postroj s automatickými rychloupínacími sponami, elastickými ramenními popruhy, širokým bederním pásem s bočními oky, zadní a přední kotvící prvek a nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, je vhodný pro práce v oblasti energetiky, stavebnictví, hmotnost 1,8 kg, velikosti M-XL, splňuje normy EN 361, EN 358 (CE 0082).

This is a new type of harness with automatic buckles, elastic straps and wide waist belt, which will in particular be appreciated by all those users requiring comfort and very easy manipulation. This harness can be also used for working in the areas of power engineering, the building industry etc. Safety harness LX4 – *automatic buckles* – rear and front attachment points – wide positioning belt with side rings – *elastic shoulder straps* – adjustable shoulder and thigh straps – size M-XL (1800 g) – EN 361, EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

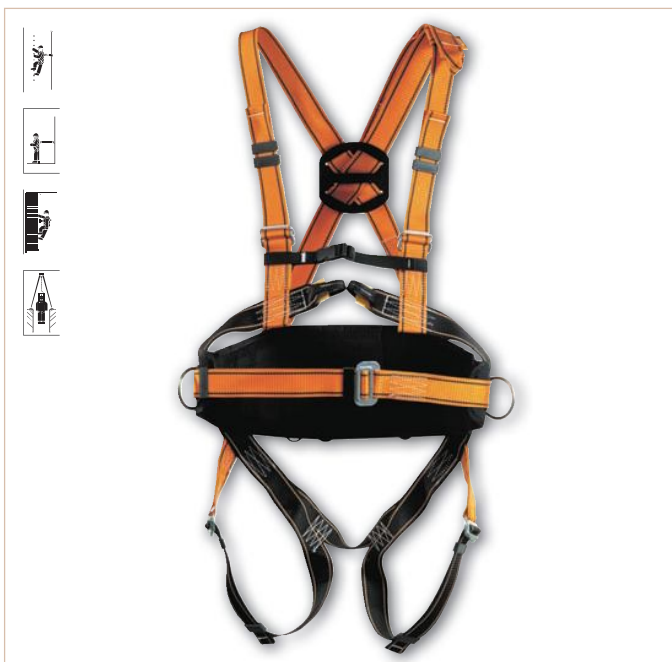

LX2 *PSHLX2

0801 0003 99 999 - M-XL

0801 0008 99 904 - XXL

Univerzální typ zachycovacího postroje se širokou škálou použití, se zadním a předním kotvícím prvkem, polohovacím pásem s bočními oky, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy a prodlouženým popruhem k zadnímu záchytnému prvku, splňuje normy EN 361, EN 358 (CE 0082).

Safety harness LX2 – rear and front attachment points – position belt with side rings – adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point – EN 361, EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



STATIC

Průměr 10,5

0807 0013 80 130 30m
0807 0013 80 140 40m
0807 0013 80 150 50m
0807 0013 80 160 60m


Průměr 11

0807 0014 80 130 30m
0807 0014 80 140 40m
0807 0014 80 150 50m
0807 0014 80 160 60m

Bezpečné lano s nízkou průtažností a vysokou pevností vhodné zejména pro výškové práce.

Maximally safe rope with low elongation and high strength, designed especially for work at height and securing of persons above free space.

MOQ – balení/packing: 1/1

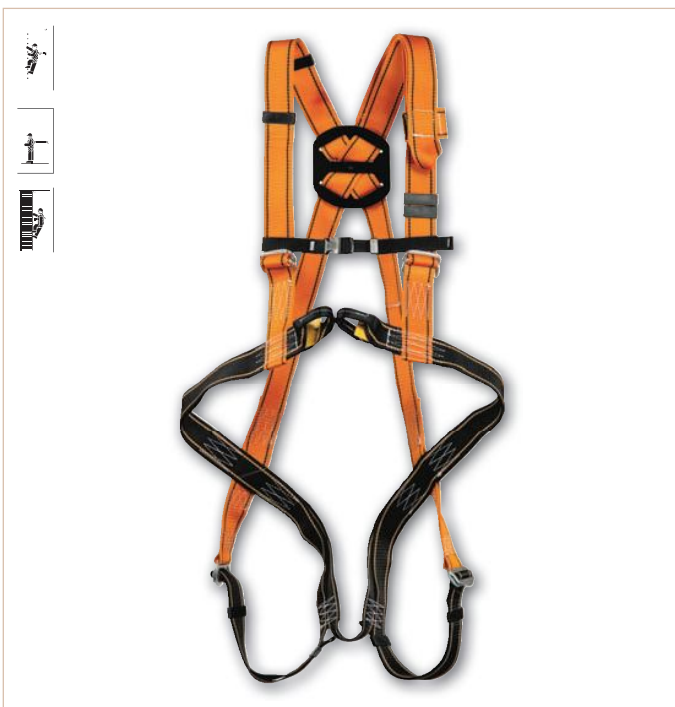


BASIC *PSHBASICMXL

0801 0004 99 999

Základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví (pokrývači, klempíři apod.), se zadním a předním kotvicím prvkem, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy a prodlouženým popruhem k zadnímu zachytnému prvku, splňuje normu EN 361 (CE 0082).

Safety harness BASIC – rear and front attachment points – adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point – EN 361 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

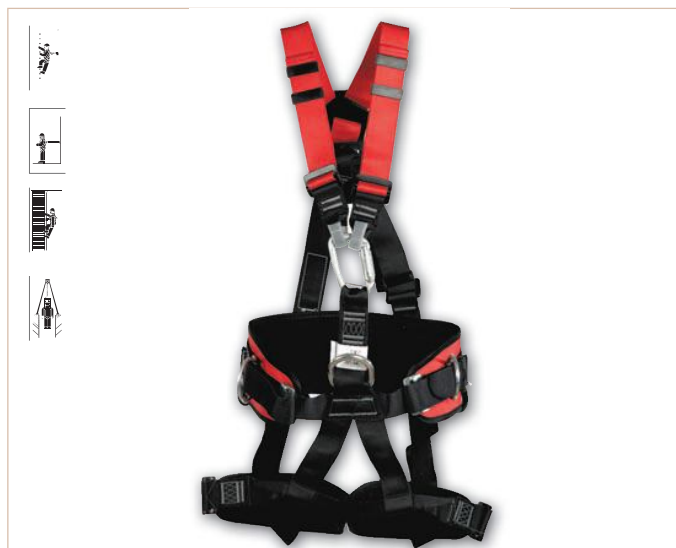

PROFI

0801 0005 99 999

Komfortní postroj s dobrou ergonomií, se zadním a předním kotvicím prvkem, nastavitelnými ramenními, stehenními a zádovými popruhy, polohovacím pásem s bočními oky, prvkem pro záchranu osob, evakuaci nebo slánění, vhodný pro práci na konstrukcích, stožárech nebo při evakuaci osob (armáda, policie, hasiči apod.), splňuje normy EN 361, EN 358 a, EN 813 (CE 0082).

Safety harness PROFÍ, rear and front attachment points, ring for rescue of persons, evacuating or rappelling, positioning belt with side rings, adjustable shoulder, thigh and back straps – EN 361, EN 358, EN 813 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



UNIVERZÁLNÍ VAK UNIVERSAL BAG

0810 0006 99 999

Odolný a nepromokavý univerzální přepravní vak s dvěma ramenními popruhy, rozměry 30x30x60 cm.

Universal bag for material transport, strong and waterproof material, two shoulder straps, dimensions 30x30x60 cm.

MOQ – balení/packing: 1/1

LANEX – SAFETY HARNESSSES



PPB20MLB1015L2

0802 0003 99 999

Pracovní polohovací pás s bederní výztuhou, polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti, poutky k připojení brašny na nářadí, univerzálním bezpečnostním 1,5 m dlouhým lanem se seřizovačem a ocelovou karabinou s pojistkou, splňuje normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).

Work positioning belt PB 20, waist belt with adjustable rings and buckle for size adjustment, loops for connecting a toolbox, with universal safety rope with adjuster – 1,5 m with steel karabiner with lock, EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



PB 20 *PPB20MXL

0802 0004 99 999

Pracovní polohovací pás s bederní výztuhou s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti, poutky k připojení brašny na nářadí, splňuje normy EN 358 (CE 0082).

Work positioning belt PB 20 – waist belt with adjustable rings and buckle for size adjustment – loops for connecting a toolbox – EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



PSLB1015L2

0804 0007 99 999

Univerzální bezpečnostní 1,5 m dlouhé PA splétané lano se seřizovačem (Ø 12 mm), ocelovou karabinou s pojistkou a šitým okem s očnicí na jednom konci lana, splňuje normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).

LB 10 – universal safety rope with adjuster (PA braided rope, Ø 12 mm), sewn eye with eye socket on one rope end – 1,5 m with steel karabiner with lock – EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



PSALT011L011

0806 0004 99 999

Tlumič pádu s PA splétaným 1,8 m dlouhým lanem (Ø 10,5 mm), oválnou karabinou na tlumiči a laně, splňuje normu EN 355 (CE 0082).

Shock absorber ABM-L with PA braided rope Ø 10,5 mm – length of system 1,8 m – oval connector on the shock absorber and on the rope – EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

NEW!



PSA2LT22L DOUBLE

0806 0003 99 999 karabina/karabiner AZ022 - otevření/opening 50mm
 0806 0013 99 999 karabina/karabiner AZ023 - otevření/opening 60mm

Tlumič pádu se dvěma lany a karabinovými háčky. Tlumič lze použít pro výstup po konstrukcích, sloupech a žebřících. EN 355 (CE 0082).

Shock absorber with two ropes and karabiners. Shock absorber can be used for ascent on frame constructions, metal towers and ladders. Thanks to two ropes is worker protected for all the time of work. EN 355 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



PPDPROT 320 L2 PPDPROT 330 L2

0804 0005 99 020
 0804 0005 99 030

Pracovní polohovací 2 m nebo 3 m dlouhá lana (Ø 14 mm), se seřizovačem délky a ochranou lana, šitým okem s karabinou AZ 002, karabina AZ 011 standardně součástí seřizovače, splňuje normu EN 358 (CE 0082).

Positioning rope with length adjuster and rope protection ø 14 mm, sewn eyes with karabiner AZ 002, oval connector AZ 011 on the length adjuster – 2 m or 3 m – EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1



ROLEX

0803 0002 99 999

Samonavíjecí zachycovací 2,25 m dlouhý systém s PA popruhem, karabinami, tlumičem pádu, hmotnost 1,2 kg, splňuje normu EN 360 (CE 0082).

Retracting system with PA webbing and karabiners – length 2,25 m, system includes shock absorber, EN 360 (CE 0082), weight 1,2 kg.

MOQ – balení/packing: 1/1



PROTECTOR *PRHCR20010

0803 0001 99 110

CR200/CR300 - samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým lankem. Slouží k jistění při pracích vyžadujících široký rozsah pohybu. A to jak vertikálně při samostatném použití, tak horizontálně v kombinaci s AZ800. EN360. PRHCR20010-10m.

na objednávku: PRHCR20006-6m, PRHCR20015-15m, PRHCR30018-18m, PRHCR30020-20m, PRHCR30025-25m, PRHCR30028-28m.

CR200/CR300 - retractable fallarrester with steel rope. It is made for work requiring wide range of movement (Separately on vertical direction and with AZ800 on horizontal direction) EN360. PRHCR20010-10m.

per order: PRHCR20006- 6m, PRHCR20015-15m, PRHCR30018-18m, PRHCR30020-20m, PRHCR30025-25m, PRHCR30028-28m.

MOQ – balení/packing: 1/1

LANEX – SAFETY HARNESSES

ANACONDA *PAC

0805 0003 99 999

Pohyblivý zachycovač pádu (brzda, je odejmutelná) s tlumičem pádu a karabinou AZ002, vhodný k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano ANACONDA), splňuje normu EN 353-2 (CE 0082).

Rope grab for ANACONDA rope with shock absorber and AZ002 karabiner – brake can be removed from rope – EN 353-2 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

zachycovač pádu
fall grab on the rope




ANACONDA LANO - PFAAC102A467

0807 0003 99 999

PA splétané 20 m dlouhé lano (Ø 14 mm) se šitým okem s očnicí na obou koncích lano, oválnou karabinou se šroubovací pojistkou, vhodné pro pohyblivý zachycovač pádu (brzda ANACONDA RG), splňuje normy EN 353-2 (CE 0082).

PA braided rope \varnothing 14 mm for removable rope grab ANACONDA RG, sewn eyes with eye socket on both rope ends - length 20 m, EN 353-2 (CE 0082). With karabiner with screw lock.

MOQ – balení/packing: 1/1

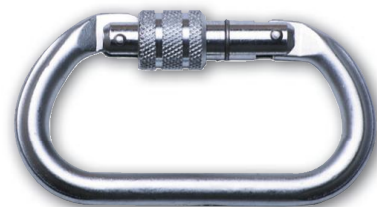

AZ011 – KARABINA/KARABINER

0808 0004 99 999

Ocelová oválná karabina se šroubovací pojistkou a pevností 20 kN, možnost otevření 18 mm, splňuje normu EN 362.

Steel karabiner with screw lock, strength 20kN, opening 18mm - EN 362, 160 g.

MOQ – balení/packing: 1/1



AZ011T – KARABINA/KARABINER

0808 0003 99 999

Ocelová oválná karabina s pojistkou twist lock, možnost otevření 18 mm, rozměry 108 x 60 mm, hmotnost 180 g, splňuje normu EN 362.

Steel karabiner – 108 x 60 mm – 180 g – opening 18 mm – twist lock – EN 362.

MOQ – balení/packing: 1/1



PFAAC 032 10L2; PFAAC 032 15L2 – LANOSTOP

0805 0001 99 110 10m
0805 0001 99 115 15m

Zajišťovací soupravy LANOSTOP s pohyblivým zachycovačem pádu (brzdu, nelze sejmout), PA spleťaným 10 m nebo 15 m dlouhým lanem (Ø 12 mm), šitým okem s očnicí a karabinou AZ002 na horním konci, šitým dolním koncem bez oka s tlumičem pádu a karabinou AZ002, splňuje normu EN 353-2 (CE 0082).

Safety system LANOSTOP – rope grab on the rope – PA braided rope, Ø 12 mm – sewn eye with eye socket and AZ002 karabiner on the upper, bottom end is sewn – with the shock absorber and AZ002 karabiner – rope grab can't be removed from rope – length 10 or 15 metres – EN 353-2 – (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1




LANYARD AZ01/AZ02 *PCLAZ

0810 0001 99 999 1m
0810 0007 99 999 2m

Kotvící pozinkované ocelové lanko (Ø 8 mm) s oky, splňuje normy EN 354, EN 795 (CE0082).

Anchoring steel rope with eyes – zinc-coated rope Ø 8mm. EN354, EN795 (CE0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

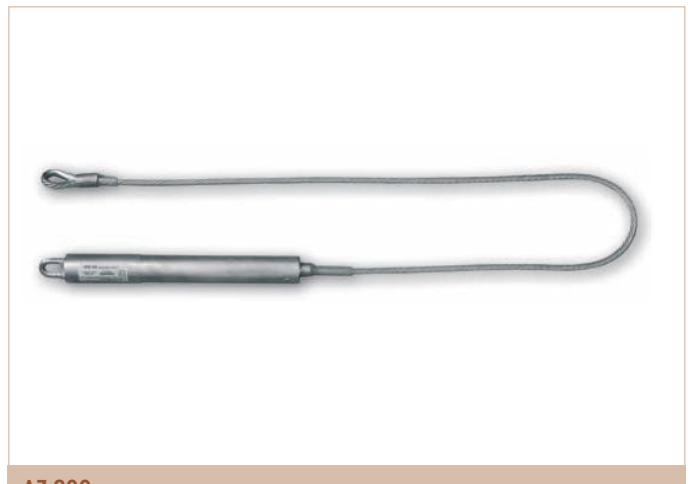

AZ 800

0806 0008 99 999

Střešní spojovací prostředek AZ800 s tlumičem pádu s ocelovým lankem, kombinovatelný se samonavíjecím zachycovacím systémem CR200/300, vhodný k jistění při horizontálním pohybu např. na plochých střeších.

Roof lanyard AZ800 for use with retractable of type fall arresters CR200/CR300 on the flat roofs. Roof lanyard AZ 800 consists of energy absorber fixed to steel lanyard.

MOQ – balení/packing: 1/1